



INOUSIC / GERMAN PROFILES
ENGINEERING CREATIVITY

Prestige

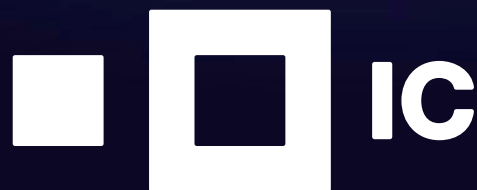


INOUSIC PROFILOVÉ SYSTÉMY
ROVNÉ KŘÍDLO

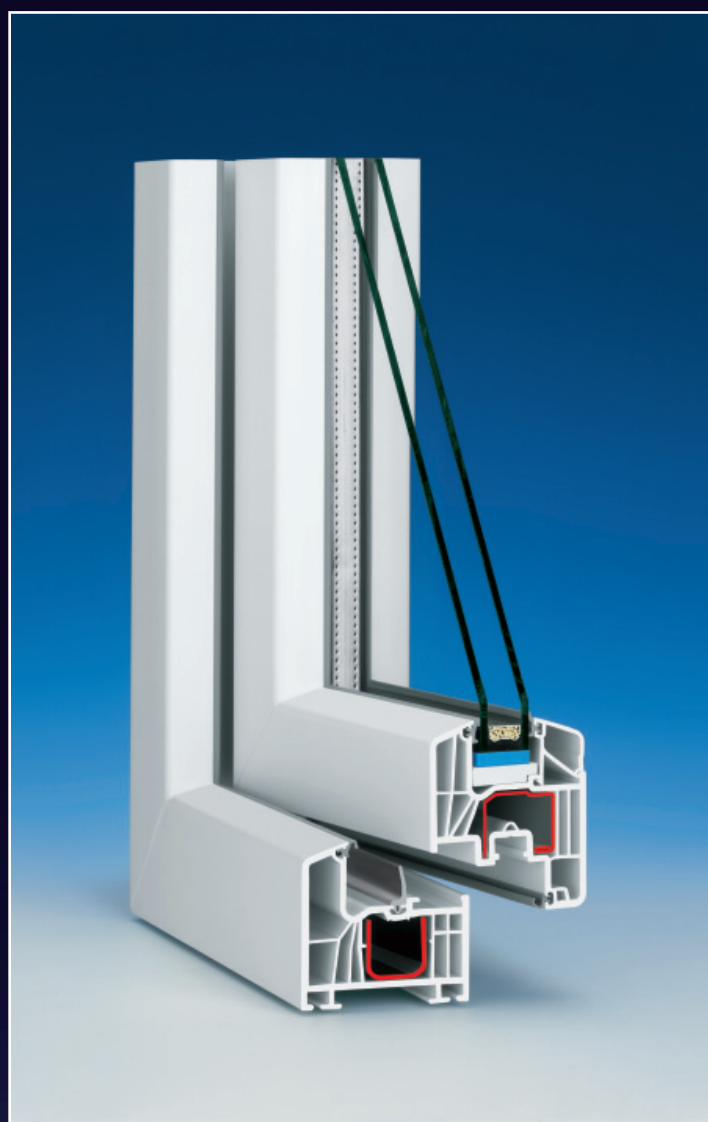

**6-ti KOMOROVÝ OKENNÍ
SYSTÉM PRESTIGE**

SYSTÉM SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM

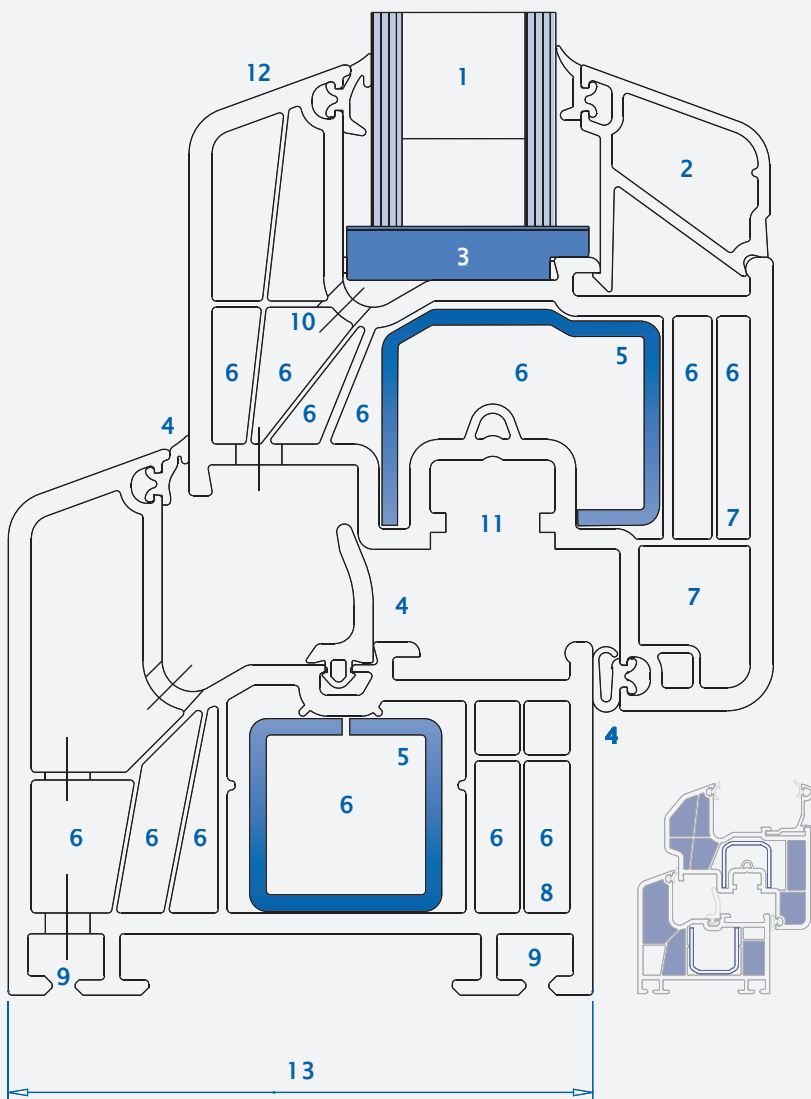

- 1 Možnost zasklení izolačním sklem až do šířky 44 mm dle použité lišty.
- 2 2-patková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545.
- 3 Hloubka zapouštění izolačního skla 25 mm minimalizuje prostup tepla v místě rámečku izolačního skla.
- 4 Dvě celoobvodová těsnění u systému AD, tři celoobvodová těsnění u systému MD zajišťující dokonalé utěsnění okna. Šedé těsnění pro bílé profily; černé těsnění pro barevné profily.
- 5 Silné vystužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
- 6 6-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci.
- 7 Uchytení kování pokaždé přes dvě stěny profilu.
- 8 Upevnění hmoždinkou přes komoru rámu.
- 9 Široká škála doplňkových profilů.
- 10 Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet.
- 11 Euro-drážka pro kování, osa kovací drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
- 12 Elegantní design k dispozici zaoblený i zkosený tvar.
- 13 Stavební šířka 76mm, vysoké tepelné izolační vlastnosti.

■ **ic INOUTIC** profily pro plastová okna jsou prověřeny dlouholetou praxí a nabízí nejvyšší kvalitu pro bydlení

■ **ic INOUTIC** profily pro plastová okna jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna a dveře mají dlouhou životnost při stále kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům.

■ **ic INOUTIC** profily pro plastová okna jsou energeticky úsporné. Okna a dveře z profilů INOUTIC zvyšují bytový komfort a současně šetří

energii na vytápění. Proto jsou šetrná vůči uživateli i životnímu prostředí.

Profilový systém **Prestige** dosahuje díky konstrukční hloubce 76 mm a 6ti-komorovému systému vynikající hodnoty tepelné izolace a spojuje moderní design s nejnovějšími aspekty okenní techniky.

Profilový systém **Prestige** uspokojí i nejnáročnější zákazníky, protože nabízí možnost vyrábět různé typy oken: např. okna otvíravá, vyklopná nebo kombinace otvíravá a vyklopná, dveře, pevné zasklení, kombinace okeních prvků, zvláštní kombinace různých druhů a velikostí.

INOUTIC plastová okna

... jsou společně dílo velkého výrobce profilů, zkušeného výrobce a dodavatele oken. Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek a rychlé montáže.

Tepelná izolace / Zvuková izolace


Profilový systém Prestige splňuje požadavky normy: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.



Tepelná izolace:

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ se speciální izolací INOUTIC



Zvuková izolace:

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do **49 dB** podle typu zabudovaného skla




Váš nejbližší licenční výrobce:




INOUSIC / GERMAN PROFILES
ENGINEERING CREATIVITY

Prestige

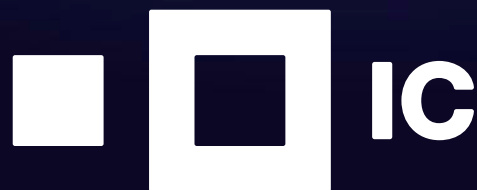


INOUSIC PROFILOVÉ SYSTÉMY
PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO

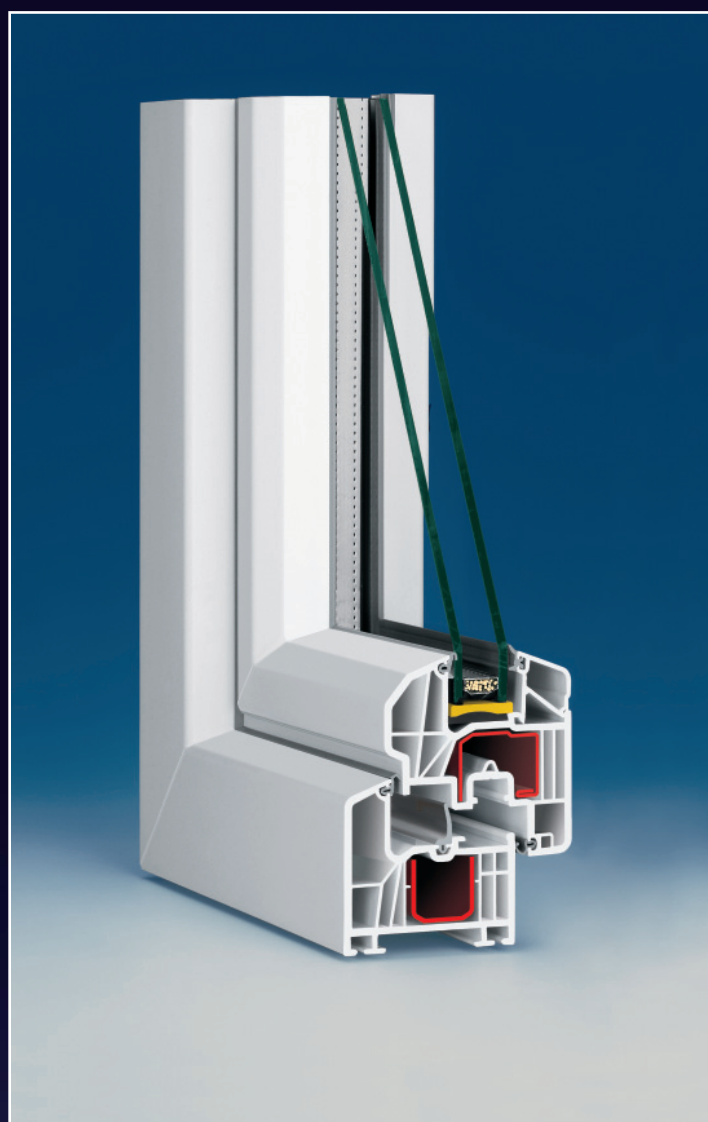

**6-ti KOMOROVÝ OKENNÍ
SYSTÉM PRESTIGE**

SYSTÉM SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM

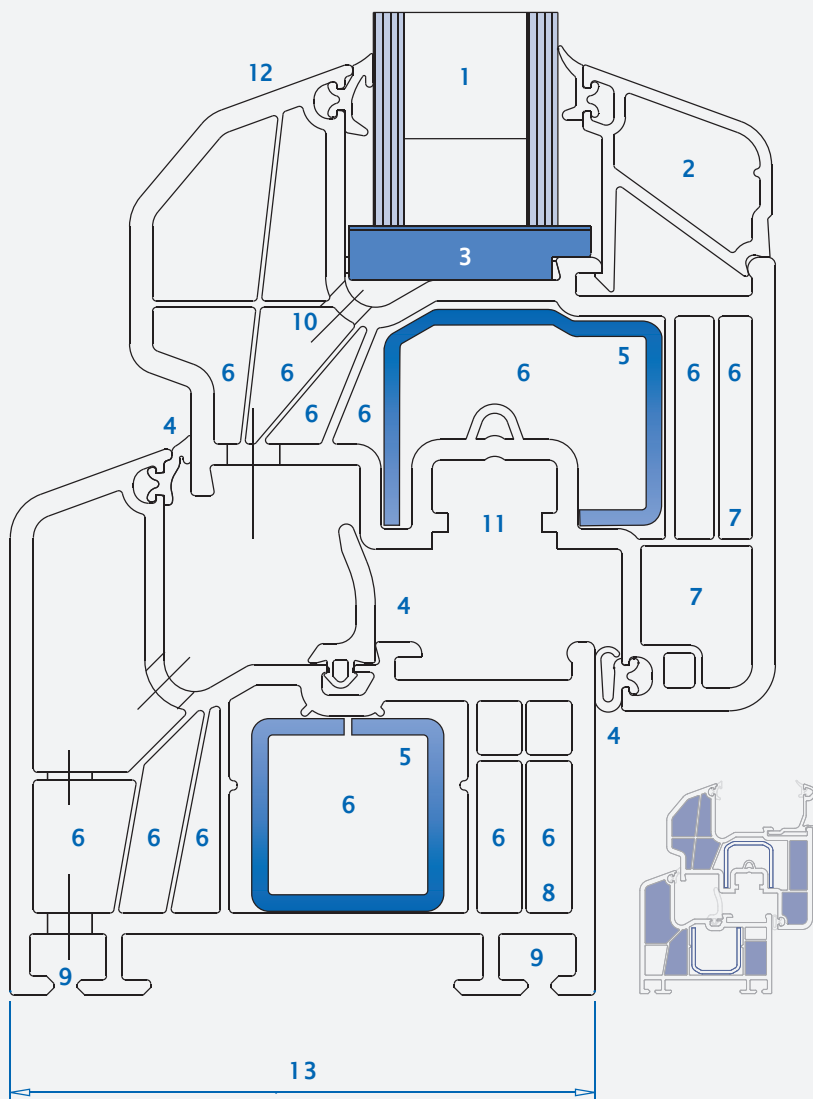

- 1 Možnost zasklení izolačním sklem až do šířky 44 mm dle použité lišty.
- 2 2-patková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545.
- 3 Hloubka zapouštění izolačního skla 25 mm minimalizuje prostup tepla v místě rámečku izolačního skla.
- 4 Dvě celoobvodová těsnění u systému AD, tři celoobvodová těsnění u systému MD zajišťující dokonalé utěsnění okna. Šedé těsnění pro bílé profily; černé těsnění pro barevné profily.
- 5 Silné vystužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
- 6 6-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci.
- 7 Uchytení kování pokaždé přes dvě stěny profilu.
- 8 Upevnění hmoždinkou přes komoru rámu.
- 9 Široká škála doplňkových profilů.
- 10 Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet.
- 11 Euro-drážka pro kování, osa kovací drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
- 12 Elegantní design k dispozici zaoblený i zkosený tvar.
- 13 Stavební šířka 76mm, vysoké tepelné izolační vlastnosti.

INOUSIC plastová okna

... jsou společně dílo velkého výrobce profilů, zkušeného výrobce a dodavatele oken. Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek a rychlé montáže.

Tepelná izolace / Zvuková izolace


Profilový systém Prestige splňuje požadavky normy: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.



Tepelná izolace:

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ se speciální izolací INOUSIC



Zvuková izolace:

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do **49 dB** podle typu zabudovaného skla



INOUSIC profily pro plastová okna jsou prověřeny dlouholetou praxí a nabízí nejvyšší kvalitu pro bydlení

INOUSIC profily pro plastová okna jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna a dveře mají dlouhou životnost při stále kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům.

INOUSIC profily pro plastová okna jsou energeticky úsporné. Okna a dveře z profilů INOUSIC zvyšují bytový komfort a současně šetří

energii na vytápění. Proto jsou šetrná vůči uživateli i životnímu prostředí.

Profilový systém Prestige dosahuje díky konstrukční hloubce 76 mm a 6ti-komorovému systému vynikající hodnoty tepelné izolace a spojuje moderní design s nejnovějšími aspekty okenní techniky.

Profilový systém Prestige uspokojí i nejnáročnější zákazníky, protože nabízí možnost vyrábět různé typy oken: např. okna otvíravá, vyklopná nebo kombinace otvíravá a vyklopná, dveře, pevné zasklení, kombinace okeních prvků, zvláštní kombinace různých druhů a velikostí.

Váš nejbližší licenční výrobce:

